

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS GAHO GH-2500



CLIQUE NOS ICONES



@gahoequipamentos



www.gaho.com.br



(47) 99266-0289

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS GAHO GH-2500



A Montadora e Desmontadora de Pneus GAHO é de fácil operação. Possui pedais ambidestros e são 05 pedais de comando ao todo, já vem integrada com calibrador de pneus com manômetro.

Os componentes são de alta qualidade, robustos e fabricados em aço inoxidável de primeira qualidade. Idealizada para facilitar o trabalho do dia a dia, a montadora e desmontadora de pneus GAHO conta com braços auxiliares que automatiza a troca de pneus, otimiza o tempo, aumentando a produtividade e garantindo menor esforço em reparos, inspeções e troca de pneus em aros de 12 a 24 polegadas. O deslocador lateral pneumático atende todos os tipos de pneus comuns e de alta performance.

A montadora e desmontadora de pneus GAHO é vendida com ou sem os braços auxiliares, e podem ser adquiridos separadamente e instalados facilmente sem a necessidade de adaptações, adequando a necessidade do seu negócio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:



◀ PEDAIS AMBIDESTROS:


Pedais independentes, posicionados um em cada lado atendendo destros e canhotos que possibilitam a montagem e desmontagem dos pneus e troca das válvulas, aumentando a produtividade e otimizando o serviço.

▶ TRAVAMENTO PNEUMÁTICO DO EIXO SEXTAVADO:

Permite o travamento pneumático ao invés de mecânico o que contribui para maior praticidade e otimização de tempo.


▼ AJUSTE DE FOLGA DO EIXO SEXTAVADO:

Função estrutural diferenciada permite o ajuste da folga, evitando que aconteçam diversos problemas críticos durante a operação



◀ GARRAS COM PROTEÇÃO:

Possui garras de montagem com proteção plástica, para evitar riscos e danos à roda durante a operação de montagem e desmontagem do pneu.

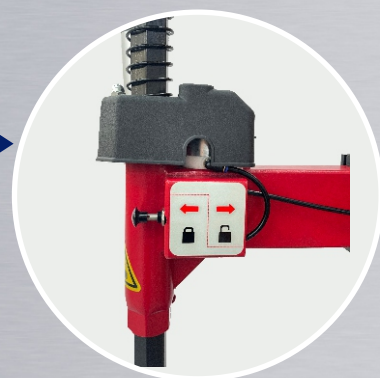

MONTADORA E DESMONTADORA DE PNEUS GAHO GH-2500



◀ GABINETE OTIMIZADO:

Gabinete robusto e compacto, otimizando o espaço de operação e o manuseio do conjunto roda/pneu.

CALIBRADOR COM MANÔMETRO: ▶

Acoplada à máquina, facilita e otimiza o tempo de cada operação, aumentando a produtividade.




◀ PEDAL BIDIRECIONAL:

Comando elétrico do motor por pedal bidirecional, liberando as mãos para o manuseio mais eficiente, seguro e produtivo.

FIXAÇÃO AUTOMÁTICA: ▶

Possui quatro garras auto-centrantes de fixação automática, garantindo que a roda sempre permaneça fixada corretamente na operação e oferece maior precisão e rapidez ao operador.



◀ ESTRUTURAS REFORÇADAS:

Estruturas reforçadas dos braços pneumáticos e em todo o equipamento tornando-a robusta e durável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: Monofásica 220V

Fixação do aro por fora: 12" a 22"

Fixação do aro por dentro: 12" a 24"

Diâmetro máximo do pneu: 1140mm

Largura da roda: 4-13"

Potência do motor: 1,1/0,75KW

Velocidade de rotação de trabalho: 6,8 rpm

Pressão de ar de trabalho: 8-10 bar

Cores: Vermelha / Azul / Preta. Aceita personalização de cores

Dados de transporte:

Peso bruto/liquido: 263/230kg

Dimensões da embalagem (C/A/L): 1105 x 950 x 950 mm

